



Nos filtres Easy

Les filtres auto-nettoyants **Easy** sont la référence sur le marché des filtres.

Ils ont été développés pour garantir une filtration de l'eau parfaite avec une maintenance minimum durant toute sa durée de vie et un bouton facile à utiliser qui active un lavage à contre courant et assure une alimentation en eau à l'utilisateur pendant le nettoyage.

Le filtre EASY est équipé avec des raccords en laiton capable de tourner à 360° et qui peut être monté facilement à la verticale ou à l'horizontal.

Grâce au rotateur breveté "TurboClean" combiné avec une cartouche en acier inoxydable AISI 36, les filtres sont adaptés pour le traitement des eaux riches en impuretés, en sable, en rouille ou en autres matières étrangères.



POINTS FORTS

- Filtre produit avec des raccords capable de tourner à 360° et une tête en laiton
- filtration à travers une cartouche en acier inoxydable AISI 316 89 microns (également disponible avec 50 - 200 - 500 microns)
- bouton pour un lavage facile
- **HOMOLOGUÉ DVGW**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- disponible en version avec ou sans réducteur de pression (de 1 à 6 bar)
- raccord en laiton capable de tourner à 360°
- Tête en laiton PN16
- bol transparent en Trogamid
- cartouche en acier inoxydable AISI 316
- robinet de décharge

VERSIONS DISPONIBLES



FILTRE EASY SANS RÉDUCTEUR DE PRESSION





- lavage par un bouton
- petite taille
- bol transparent en trogamid
- cartouche en acier inoxydable AISI 316
- modèles de 1 1/2" à 2" avec manomètre



FILTRE EASY AVEC RÉDUCTEUR DE PRESSION

- régulations de pression à des intervalles de 0,5 bar
- réducteur de pression testé jusqu'à 25 bar
- lavage par un bouton
- petite taille
- bol transparent en Trogamid
- cartouche en acier inoxydable AISI 316

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Débit 0,2 bar (mc/h)	Débit 0,5 bar (mc/h)	PN bar	gamme de pression	taille tuyau	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Poids Kg	vue frontale	vue latérale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SANS RÉDUCTEUR DE PRESSION																
EASY- 3/4"	5	8,5	16	-	3/4	20	40	40	2,6			300	261	110	172	118
EASY - 1"	6	10,8	16	-	1"	25	40	40	2,8			300	261	110	183	122
EASY - 1 1/4"	6,5	11,7	16	-	1 1/4"	32	40	40	3,1			300	261	110	188	122
EASY - 1 1/2"	8	13,3	16	-	1 1/2"	40	40	40	3,4			300	261	110	254	128
EASY 2"	9,5	14,9	16	-	2"	50	40	40	3,7			300	261	110	262	128
Q Max																
AVEC RÉDUCTEUR DE PRESSION																
EASY - R 3/4"	-	2,3	16	1-6	3/4"	20	40	40	3			300	261	114	176	121
EASY - R 1"	-	3,6	16	1-6	1"	25	40	40	3,2			300	261	114	187	121
EASY - R 1 1/4"	-	5,8	16	1-6	1 1/4	32	40	40	3,5			300	261	114	192	121




Caractéristiques techniques

filtre Easy

Pour assurer une utilisation efficace, le filtre doit être nettoyé régulièrement et remplacé au moins une fois par an.


PIÈCES DÉTACHÉES

POS	DESCRIPTION	EASY 3/4" EASY 3/4" R	EASY 1" EASY 1" R	EASY 1-1/4" EASY 1-1/4" R	EASY 1-1/2" EASY 1-1/2" R	EASY 2" EASY 2" R
1	réducteur de pression (uniquement pour EASY R)	FR250	FR250	FR250	-	-
2	double écrous, douilles et joints pour R	FR211	FR023	FR025	-	-
3	manomètre (version 1 1/2" - 2")	-	-	-	FR191	FR191
1	raccord en laiton	FR039	FR041	FR041	FR249	FR249
2	double écrous, douilles et joints	FR024	FR023	FR025	FR247	FR248
4	4 écrous M8- 4 vis M8 x 18	ER032	ER032	ER032	ER032	ER032
5	tête en laiton	ER001	ER001	ER001	ER001	ER001
6	couverture blanche	ER044B	ER044B	ER044B	ER044B	ER044B
7	boule + bouton de décharge	ER100	ER100	ER100	ER100	ER100
8	RO bol/tête	ER005	ER005	ER005	ER005	ER005
9	RO tête externe	ER006	ER006	ER006	ER006	ER006
10	RO tête interne	ER007	ER007	ER007	ER007	ER007
11	RO déviateur	ER010	ER010	ER010	ER010	ER010
12	cartouche en acier inoxydable 50µm avec rotateur + RO	ER050	ER050	ER050	ER050	ER050
12	cartouche en acier inoxydable 89µm avec rotateur + RO	ER089	ER089	ER089	ER089	ER089
12	cartouche en acier inoxydable 200µm avec rotateur + RO	ER200	ER200	ER200	ER200	ER200
12	cartouche en acier inoxydable 500µm avec rotateur + RO	ER500	ER500	ER500	ER500	ER500
13	clé de montage	FR189	FR189	FR189	FR189	FR189

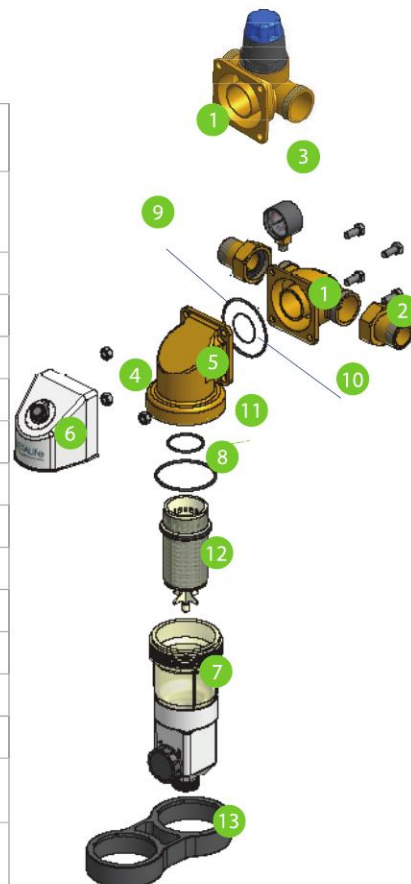


SCHEMA DE MONTAGE

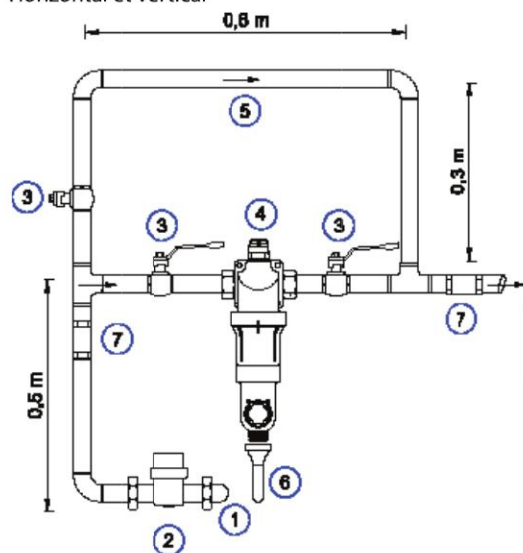Horizontal et vertical



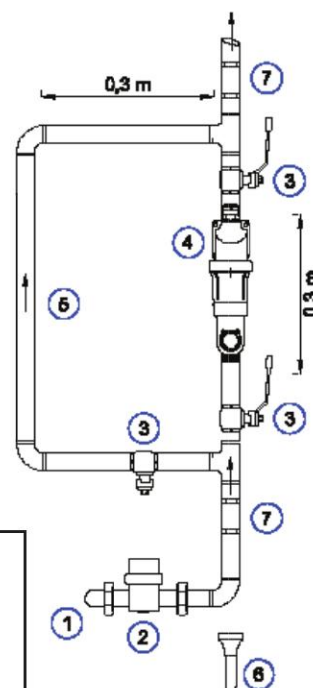- ① Entrée eau brute
- ② Compteur
- ③ Vanne de contrôle
- ④ Filtre Easy
- ⑤ By-pass
- ⑥ Drainage
- ⑦ Vanne de non retour



HYDROCAL
TRAITEMENT DE L'EAU

+41 26 510 21 44

hydrocal.ch

Gautschi Schick Sarl · Rue d'Yverdon 18 · 1530 Payerne